

BRÖTJE QWHC | Fali kondenzációs kombi gázkazán

Jellemzők:

- **Fűtési teljesítmény tartomány: 4,8 kW-tól 32,5 kW-ig**
- RESIDEO gázszelep, típustól függően konfigurálható vezérlő egység
- Hidrogén hozzátáplálása esetén földgázhoz 20% részarányig alkalmas
- Nagyhatékonyságú fordulatszám szabályozott szivattyú (Wilo vagy Grundfos)
- Rozsdamentes egyhuzamú primer hőcserélő megnövelt áramlási keresztmetszettel
- Alkalmas PB gázzal való üzemeltetésre / nincs szükség tartozékokra
- Kiemelkedő melegvíz komfort a hőcserélő előmelegítés funkcióval
- Alkatrész ellátás magyarországi raktárról elérhető

Szállítási terjedelem:

- Kazán a fent említett jellemzőkkel, dobozban, használati és szerelési útmutatóval
- Szerelőcsín
- Füstgáz indító idom mérő pontokkal, 60/100 mm méretben

Füstgázvezetési módok:

- B23, B23p, B33, C13x, C33x, C53x, C63x, C83, C93x

Opcionális tartozékok:

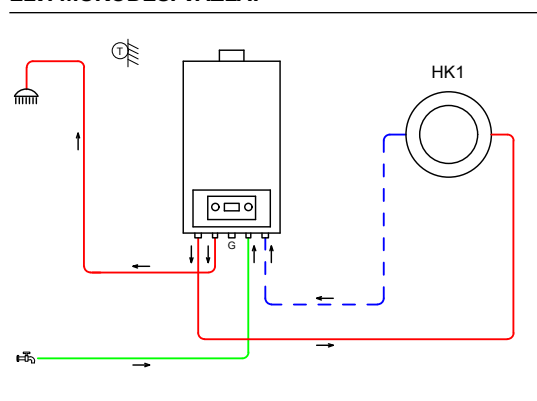
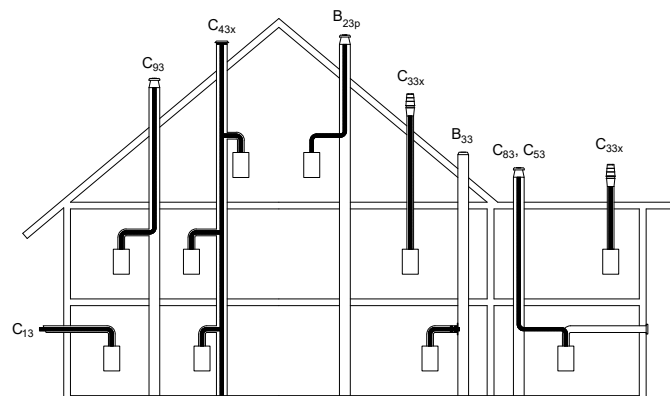
- Külső hőmérséklet érzékelő

Jótállás:

- 3 év a készülékre + 2 év a füstgáz hőcserélőre (jótállási feltételeink betartásával)

MŰSZAKI ADATOK

		20/24	24/28	30/35
Névleges hőterhelés	kW	4,9 - 24,7	6,0 - 28,9	7,5 - 36
Névleges teljesítmény 50/30 °C (P max)	kW	21,8	26,1	32,5
Névleges teljesítmény a HMV-nél (Qn)	kW	24	28	35
Maximális előremenő hőmérséklet	°C	80		
Gázáramlás P max esetén (G20)	m3/h	2,61	3,06	3,81
HMV készítés ΔT=30°C-nál	l/perc	11,5	13,4	16,7
Nettó tömeg	kg	28,5	30	30
Hangteljesítményszint (beltéri) LWA	dB	49	51	52
Méretek (Szél. x Mag. x Mély.)	mm	395 x 700 x 285		
Tárolási tartály mérete	liter	7	7	7
Minimális átfolyás a HMV körben	l/perc	2		
Égéstermék elvezető átmérője	mm	60 / 100		
Elektromos védettségi szint	-	IPX5D		

ELVI MŰKÖDÉSI VÁZLAT

FÜSTGÁZ ELVEZETÉS


Teljesítmény tartomány (kW)			20/24	24/28	30/35
Égéstermék elvezetés típusa			Max. füstgáz-elvezető teljes hosszúsága (m)		
Homlokzaton kivezetett koncentrikus rendszer	C ₁₃	60/100	10	10	10
		80/125	25	25	25
Tetőszék fölé vezetett koncentrikus rendszer	C ₃₃	60/100	10	10	10
		80/125	25	25	25
Osztott bevezető / elvezető rendszer	C ₅₃	80/60	40	40	40
		80/80	80	80	80
Egyfalú, kürtőn keresztül történő égési levegő betáp	C ₉₃	60/100-60	20	20	20
		80/125-80	40	40	40

További füstgázvezetési módok a kazán leírása alapján alkalmazandó.