

BRÖTJE QWHS | Fali kondenzációs fűtő gázkazán

Jellemzők:

- **Fűtési teljesítmény tartomány: 4,8 kW-tól 26,1 kW-ig**
- RESIDEO gázszelep, típustól függően konfigurálható vezérlő egység
- Hidrogén hozzátáplálása esetén földgázhoz 20% részarányig alkalmas
- Nagyhatékonyságú fordulatszám szabályozott szivattyú (Wilo vagy Grundfos)
- Rozsdamentes egyhuzamú primer hőcserélő megnövelt áramlási keresztmetszettel
- Alkalmas PB gázzal való üzemeltetésre / nincs szükség tartozékokra
- Beépített váltószelep készlet az indirekt tároló fűtéshez
- Alkatrész ellátás magyarországi raktárról elérhető

Füstgázvezetési módok:

- B23, B23p, B33, C13x, C33x, C53x, C63x, C83, C93x

Szállítási terjedelem:

- Kazán a fent említett jellemzőkkel, dobozban, használati és szerelési útmutatóval
- Szerelőcsín
- Füstgáz indító idom mérő pontokkal, 60/100 mm méretben

Opcionális tartozékok:

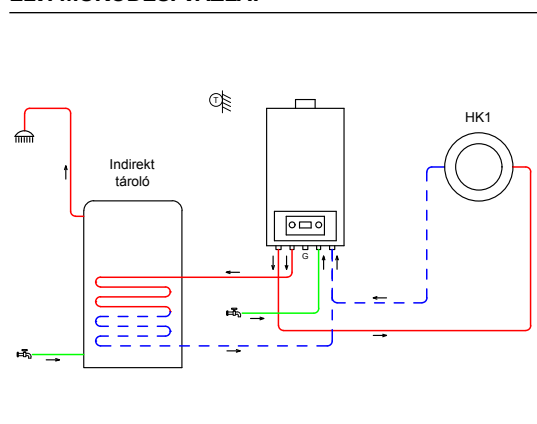
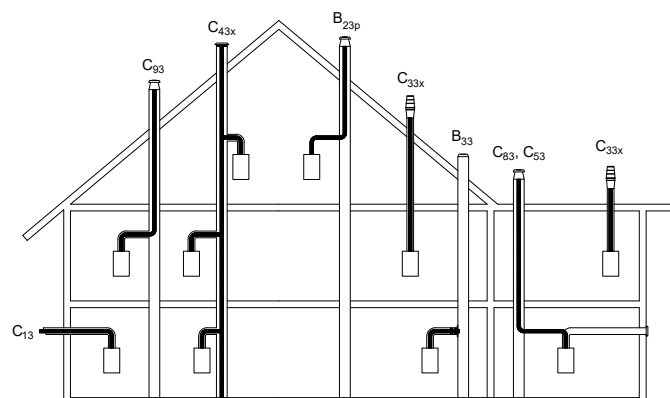
- Külső hőmérséklet érzékelő
- Tároló NTC érzékelő

Jótállás:

- 3 év a készülékre + 2 év a füstgáz hőcserélőre (jótállási feltételeink betartásával)

MŰSZAKI ADATOK

		20/24	24/28
Névleges hőterhelés	kW	4,9 - 24,7	6 - 28,9
Névleges teljesítmény 50/30 °C (P max)	kW	21,8	26,1
Névleges teljesítmény az indirekt tárolóhoz (Pn)	kW	24	28
Maximális előremenő hőmérséklet	°C	80	
Gázátáramlás P max esetén	m ³ /h	2,39	2,86
Nettó tömeg	kg	27,5	29
Hangteljesítményszint (belső) LWA	dB	49	51
Méret (Szél. x Mag. x Mély.)	mm	395 x 700 x 285	
Tágulási tartály mérete	liter	7	7
Égéstermék elvezető átmérője	mm	60 / 100	
Elektromos védettségi szint	-	IPX5D	

ELVI MŰKÖDÉSI VÁZLAT

FÜSTGÁZ ELVEZETÉS


Teljesítmény tartomány (kW)			20/24	24/28
Égéstermék elvezetés típusa			Max. füstgáz-elvezető teljes hosszúsága (m)	
Homlokzaton kivezetett koncentrikus rendszer	C ₁₃	60/100	10	10
		80/125	25	25
Tetőcsík fölé vezetett koncentrikus rendszer	C ₃₃	60/100	10	10
		80/125	25	25
Osztott bevezető / elvezető rendszer	C ₅₃	80/60	40	40
		80/80	80	80
Egyfalú, kürtőn keresztül történő égési levegő betáp	C ₉₃	60/100-60	20	20
		80/125-80	40	40

További füstgázvezetési módok a kazán leírása alapján alkalmazandó.