

BRÖTJE WHBC | Fali kondenzációs kombi gázkazán

Jellemzők:

- **Fűtési teljesítmény tartomány: 4,7 kW-tól 28,8 kW-ig**
- SIEMENS alaplap és szabályzó rendszer
- Nagyhatékonyságú fordulatszám szabályozott szivattyú (Grundfos)
- Nano védőbevonattal ellátott alumínium-szilícium ötvözetű primer hőcserélő
- PB gázzal történő üzemeltetésre átalakítással alkalmas
- Kiemelkedő melegvíz komfort a beépített lemezes hőcserélőn keresztül
- Alkatrész ellátás magyarországi raktárról elérhető

Füstgázvezetési módok:

- B23, B23P, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C63x, C83, C93x

Szállítási terjedelem:

- Kazán a fent említett jellemzőkkel, dobozban, használati és szerelési útmutatóval
- Külső hőmérséklet-érzékelő, szerelősín
- Füstgáz indító idom mérő pontokkal, 60/100 mm méretben

Opcionális tartozékok:

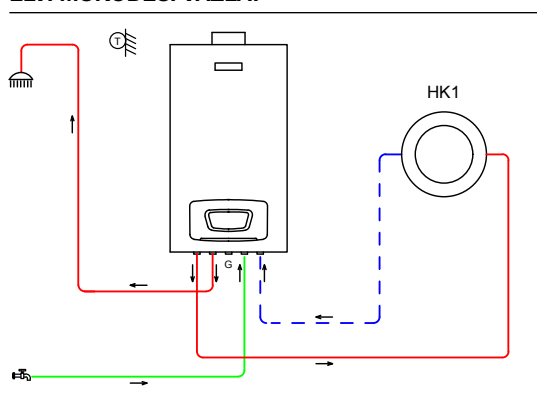
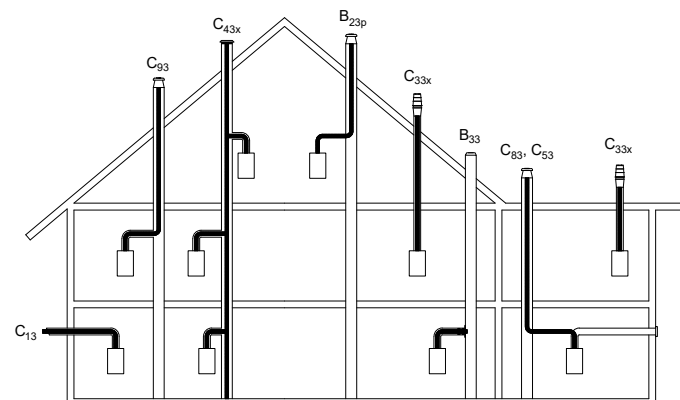
- Open Therm vezetékes szobatermosztát
- Open Therm termosztát Wifi-s okos vezérléssel

Jótállás:

- 3 év a készülékre + 2 év a füstgáz hőcserélőre (jótállási feltételeink betartásával)

MŰSZAKI ADATOK

		WHBC 22/24	WHBC 28/33
Névleges hőterhelés	kW	4,7 - 24	6,6 - 33
Névleges teljesítmény 50/30 °C (P max)	kW	22,8	28,8
Névleges teljesítmény a HMV-nél (Qn)	kW	24	33
Maximális előremenő hőmérséklet	°C	85	
Gázátáramlás P max esetén	m3/h	2,5	3,5
HMV készítés ΔT=35°C-nál	l/perc	9,5	12
Nettó tömeg	kg	64	64
Hangteljesítményszint (belső) LWA	dB	47	51
Méretek (Szél. x Mag. x Mély.)	mm	480 x 850 x 351	
Tárolási tartály mérete	liter	10	
HMV beállítási tartomány	°C	40-60	
Égéstermék elvezető átmérője	mm	60 / 100	
Elektromos védettség szint	-	IPX4D	

ELVI MŰKÖDÉSI VÁZLAT

FÜSTGÁZ ELVEZETÉS


Teljesítmény tartomány (kW)			22-24	28-33
Égéstermék elvezetés típusa			Elvezetés teljes hosszúsága (m)	
Homlokzaton kivezetett koncentrikus rendszer	C ₁₃	60/100	5	5
Tetőszék fölé vezetett koncentrikus rendszer	C ₃₃	60/100	13	7
		80/125	20	18
Osztott bevezető / elvezető rendszer	C ₅₃	60/60	20	15
		80/80	24	24
Egyfalú, kürtőn keresztül történő égési levegő betáp	C ₉₃	60/100-60	10	-
		80/125-80	23	23

További füstgázvezetési módok a kazán leírása alapján alkalmazandó.