

BRÖTJE WHBK | Fali kondenzációs beépített tárolós gázkazán

Jellemzők:

- **Fűtési teljesítmény tartomány: 4,7 kW-tól 22,8 kW-ig**
- SIEMENS alaplap és szabályzó rendszer
- Nano védőbevonattal ellátott alumínium-szilícium ötvözetű primer hőcserélő
- PB gázzal történő üzemeltetésre átalakítással alkalmas
- Kiemelkedő melegvíz komfort a beépített indirekt tárolónak köszönhetően
- Beépített 45 literes rozsdamentes HMV tároló
- Alkatrész ellátás magyarországi raktárról elérhető

Füstgázvezetési módok:

- B23, B23P, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83, C93x

Szállítási terjedelem:

- Kazán a fent említett jellemzőkkel, dobozban, használati és szerelési útmutatóval
- Külső hőmérséklet-érzékelő, szerelősín
- Füstgáz indító idom mérő pontokkal, 80/125 mm méretben

Opcionális tartozékok:

- Open Therm vezetékes szobatermosztát
- Open Therm termosztát Wifi-s okos vezérléssel

Jótállás:

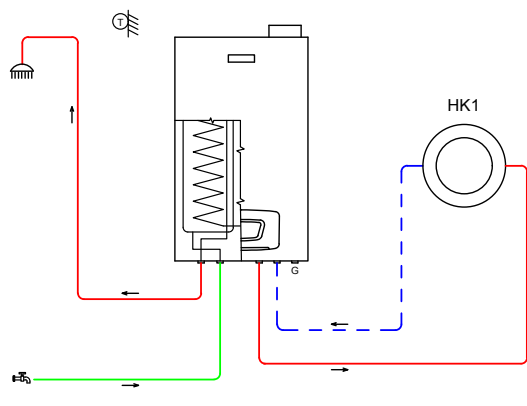
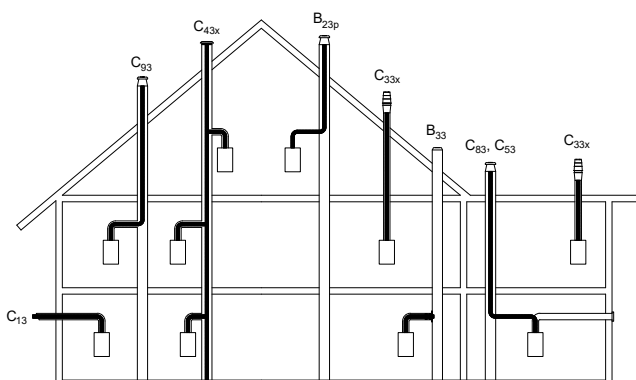
- 3 év a készülékre + 2 év a füstgáz hőcserélőre (jótállási feltételeink betartásával)

Fontos!

A HMV oldali biztonsági szerelvénycsoport nincs kiépítve a kazánban! (külső táglási tartály + biztonsági szelep szükséges a HMV oldalon)

MŰSZAKI ADATOK
WHBK 22/24

Névleges hőterhelés	kW	4,7 - 24
Névleges teljesítmény 50/30 °C (P max)	kW	22,8
Névleges teljesítmény a HMV-nél (Qn)	kW	24
Maximális előremenő hőmérséklet	°C	80
Gázátáramlás P max esetén	m ³ /h	2,5
Tartós HMV készítés ΔT=35°C-nál	l/perc	9,5
Nettó tömeg	kg	64
Hangteljesítményszint (belső) LWA	dB	46
Méret (Szél. x Mag. x Mély.)	mm	560 x 943 x 499
Táglási tartály mérete	liter	10
HMV beállítási tartomány	°C	10-60
Égéstermék elvezető átmérője	mm	80 / 125
Elektromos védettség szint	-	IPX4D

ELVI MŰKÖDÉSI VÁZLAT

FÜSTGÁZ ELVEZETÉS


Teljesítmény tartomány (kW)			22-24
Égéstermék elvezetés típusa			Elvezetés teljes hosszúsága (m)
Homlokzaton kivezetett koncentrikus rendszer	C ₁₃	80/125	2
Tetőszék fölé vezetett koncentrikus rendszer	C ₃₃	80/125	20
Osztott bevezető / elvezető rendszer	C ₅₃	80/80	30
Egyfalú, kürtön keresztül történő égési levegő betáp	C ₉₃	80/125-80	23
További füstgázvezetési módok a kazán leírása alapján alkalmazandó.			